


# BASSO

De BASSO is een aanlicht-armatuur voor wanden of bossages. Door het toepassen van een waterdicht bodemarmatuur in de paal ontstaat een robuust armatuur ideaal voor openbare ruimten en bijvoorbeeld vakantieparken. De armatuur is volledig opgebouwd uit massief kastanjehout met een diameter van 180-200mm. Door de eigentijdse en natuurlijke uitstraling is de armatuur overdag nauwelijks aanwezig, maar in het donker ideaal geschikt voor het aanlichten van objecten, bomen en struiken voor een optimale beleving.

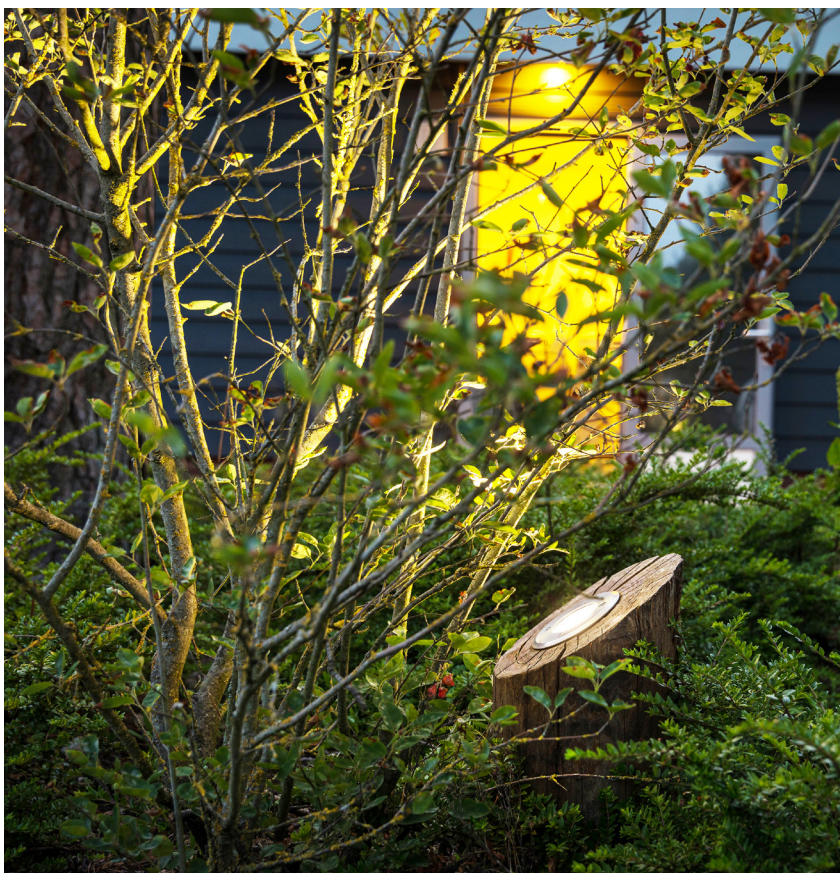


## SPECIFICATIES

- **Dikte:** 180-200 mm
- **Houtsoort:** Kastanje
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen per ledmodule:** 5 Watt (ledreflectorlamp PAR16 met GU10 lampvoet)
- **Lumen output per ledmodule:** 480 lm
- **Stralingshoek:** 40 graden
- **Levensduur:** ledere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De ledmodule heeft een verwachte levensduur van 25.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

## OPTIES

- **Keurmerk:** PEFC
- **Accessoires:** De BASSO is verkrijgbaar met of zonder vloerbeugels. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 3.000K & 4.000K.
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm<sup>2</sup>). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.

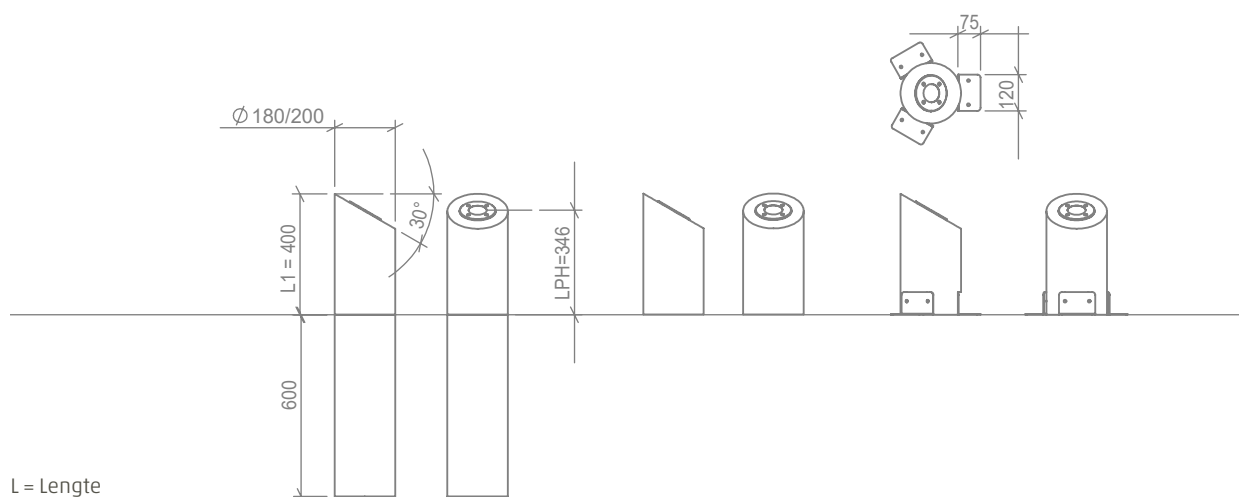

|          | gewicht | CO2 opslag | gewicht | CO2 opslag | gewicht | CO2 opslag |
|----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Kastanje | 16 kg   | 25 kg      | 6 kg    | 10 kg      | 8 kg    | 10 kg      |



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.