

FARO

De FARO is een combinatie van hout en klassieke verlichting. Robuust eikenhout gecombineerd met een stijlvol gegoten aluminium armatuur. De FARO is een uitbreiding binnen de klassieke serie in het Timberlab assortiment. De armatuur kan eenvoudig op een stabiele ondergrond worden bevestigd of worden ingegraven.




SPECIFICATIES

- **Dikte:** 150mm
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 Volt
- **Lichtbron:** E27
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid".
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

OPTIES

- **Houtsoort:** Lariks/Douglas (alleen op voetsteun), eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Accessoires:** De FARO is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm²). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een waterpunt, in combinatie met een hek, met wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.

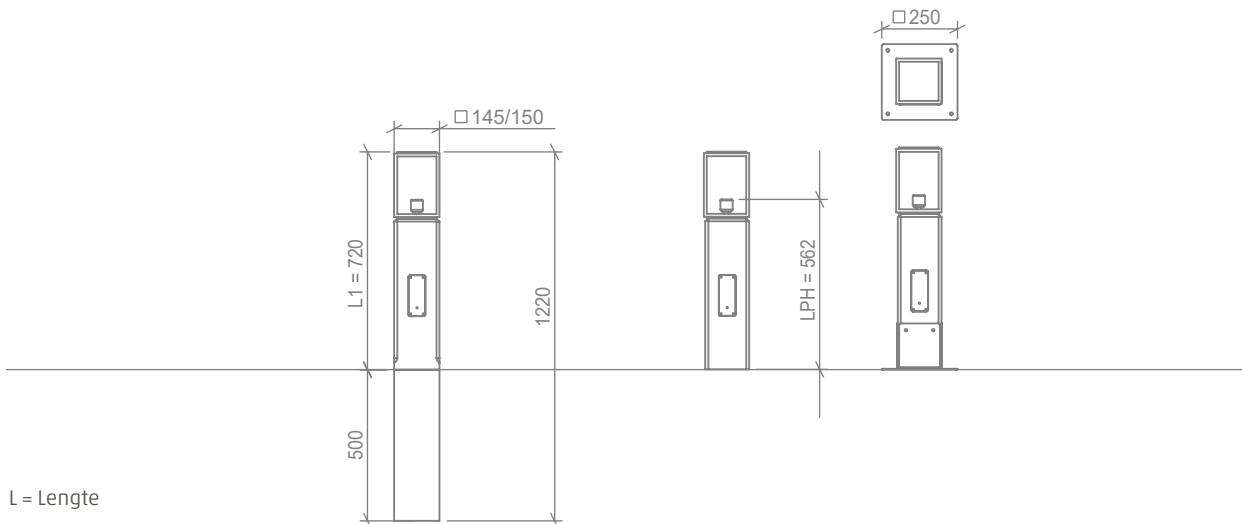

	gewicht	CO2	gewicht	CO2	gewicht	CO2
		opslag		opslag		opslag
Lariks/Douglas	n.v.t.	n.v.t.	8 kg	10 kg	12 kg	10 kg
Kastanje	14 kg	21 kg	8 kg	11 kg	12 kg	11 kg
Eiken	17 kg	26 kg	9 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Accoya	13 kg	19 kg	7 kg	11 kg	11 kg	11 kg



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.