


PILA

De PILA is ontwikkeld als basis voor een lantaarnarmatuur. Hier kan ieder gewenst armatuur op bevestigd worden. Zo wordt de duurzame houten uitstraling behouden en kan er toch aan speciale lichtwensen worden voldaan. Zowel voor de particuliere oprit als voor de entree van bijvoorbeeld een camping of vakantiepark. De PILA wordt ook veel toegepast langs openbare wegen en op parkeerplaatsen.

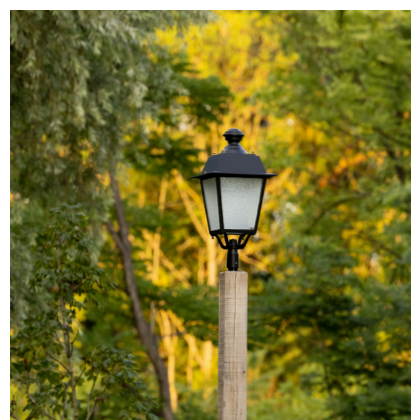


SPECIFICATIES

- **Dikte:** 150mm
- **IP klasse:** IP54
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid".
- **Punstuk:** 60 of 76mm, andere maten op aanvraag.

OPTIES

- **Houtsoort:** Lariks/Douglas (alleen op voetsteun), eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Accessoires:** De PILA is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm²). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een afwijkende hoogte, bewegwijzering, etc.

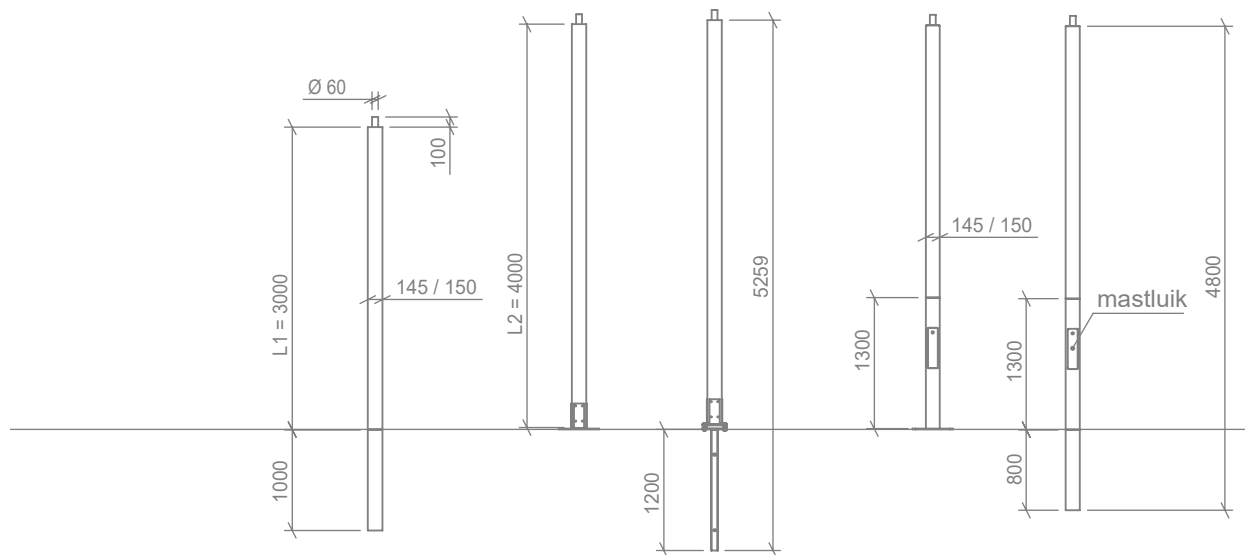

L = Lengte

	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag
Lariks/Douglas	n.v.t.	n.v.t.	57kg	79 kg	70 kg	79 kg	67 kg	79 kg	85 kg	79 kg
Kastanje	51 kg	80 kg	58 kg	80 kg	71 kg	80 kg	69 kg	80 kg	87 kg	80 kg
Eiken	64 kg	102 kg	71 kg	102 kg	84 kg	102 kg	78 kg	102 kg	96 kg	102 kg
Accoya	46 kg	73 kg	53 kg	73 kg	66 kg	73 kg	64 kg	73 kg	82 kg	73 kg



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.