

WALLY

Om van een natuurlijke omgeving één geheel te kunnen maken, hebben we een wandarmatuur ontwikkeld. De WALLY is geschikt voor buitentoepassingen zoals alle armaturen uit de Timberlabcollectie. Door een niet zichtbaar systeem -vervaardigd uit RVS- is ophanging erg eenvoudig en kan de WALLY tegen diefstal geborgd worden. De WALLY heeft uitstraling naar boven, naar onderen of beide. Uw oprijlaan verlicht met STRATO's. Het pad naar uw voordeur met EYE's en de WALLY naast de deur maakt het compleet. Nooit meer naar het sleutelgat te hoeven zoeken in het donker.




SPECIFICATIES

- **Dikte:** 100mm
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen :** 2.4 / 3.6Watt (1 / 2 x led)
- **Lumen output per ledmodule:** 2.700K = 120 lm
4.000K = 150 lm
amber = 82 lm
- **Stralingshoek:** De ledmodule heeft een stralingshoek van 120 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De ledmodule heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

OPTIES

- **Houtsoort:** Lariks/Douglas, eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Aantal ledmodules:** Licht naar boven, licht naar beneden of beide.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een ingefreesd huisnummer.

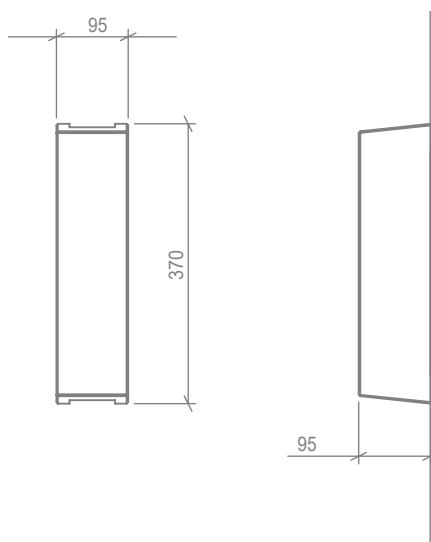

	gewicht	CO2 opslag
Lariks/Douglas	5 kg	8 kg
Kastanje	5 kg	8 kg
Eiken	6 kg	10 kg
Accoya	5 kg	7kg



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.