

RIPARO

Zowel in functionaliteit als design uniek in zijn soort. De RIPARO is gemaakt van massief Accoya hout welke gelamineerd is opgebouwd. Perfect geschikt voor de buitenruimte waar eisen worden gesteld aan duurzaamheid, design en een natuurlijke uitstraling. De RIPARO is breed inzetbaar. Van boulevard tot bospad, en van oprijlaan tot openbare weg. Door zijn stalen armatuur is er veel variatie in optieken mogelijk. De optieken zijn speciaal ontworpen om te zorgen dat de gebruiker niet wordt verblind.




SPECIFICATIES

- **IP klasse:** IP54
- **Dikte:** 190 x 90 mm
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen per LED module:** 35 Watt
- **Lumen output per LED module:** 3.000K = 3.697 lm
4.000K = 3.975 lm
- **Stralingshoek:** De LED module heeft een stralingshoek van 130x85 graden
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De LED module heeft een verwachte levensduur van 60.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.
- **Artikelnummer:** Zie product generator op pagina 126.

OPTIES

- **Houtsoort:** Accoya
- **Keurmerk:** FSC
- **Accessoires:** De RIPARO is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 3.000, 4.000K, andere kleuren op aanvraag.
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm²). Standaard een gat van 32mm in het armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing.

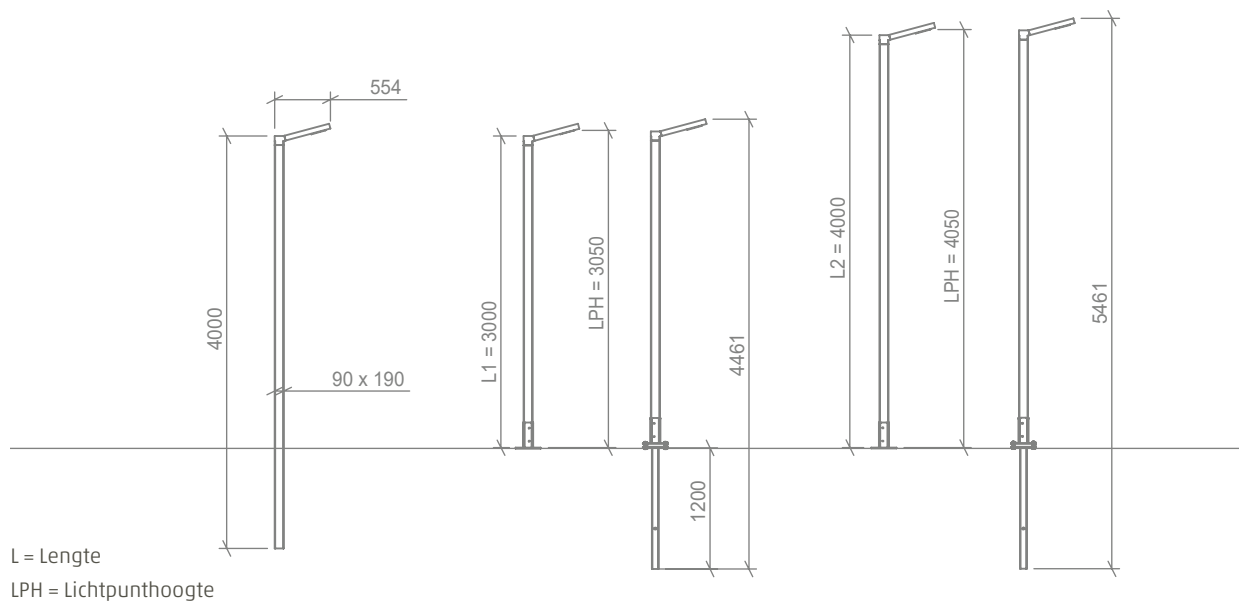

	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag
Accoya	78 kg	92 kg	75 kg	69 kg	95 kg	92 kg

