


Strato met kabel
Type B (met paalhouder)

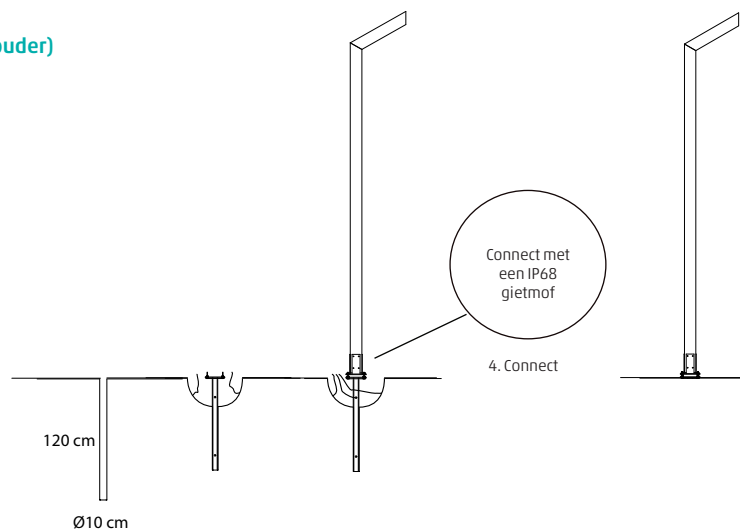


- | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| 1. Boren | 2. Graven | 3. Plaatsen | 5. Afwerken |
| Boor of graaf gaten in de grond. | Zet de paalhouder in het gat.
Graaf uit tot 40cm diep.
Leg de grondkabels aan.

!! Zorg dat hier geen spanning op staat!! | Voer de kabel door de paalhouder.

Zet de Strato op de paalhouder. | Zet de paal recht met behulp van een waterpas.

Dicht het gat in de grond. |

Strato zonder kabel
Type B (met paalhouder)

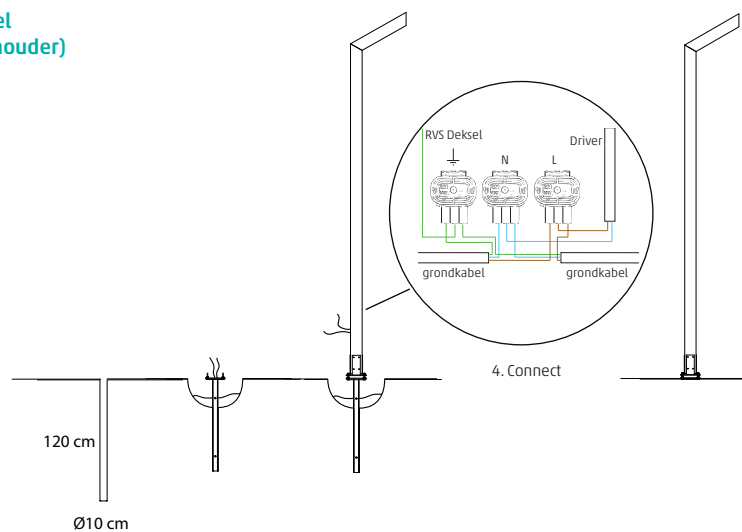

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| 1. Boren | 2. Graven | 3. Plaatsen | 5. Afwerken |
| Boor of graaf gaten in de grond. | Zet de paalhouder in het gat.
Graaf uit tot 40cm diep.
Leg de grondkabels aan en voer de door de paalhouder.

!! Zorg dat hier geen spanning op staat!! | Voer de kabels door de Strato.

Zet de Strato op de paalhouder. | Zet de paal recht met behulp van een waterpas.

Dicht het gat in de grond. |

timber**lab**
natural outdoor solutions

Handleiding Strato



Volg deze handleiding voor een veilige installatie.

algemeen

- Volg deze plaatsing handleiding voor een veilige installatie.
- Installatie en aansluiten van het verlichtingsarmatuur dient te geschieden door een erkend installateur
- Schakel netvoeding uit voor aanvang installatie werkzaamheden!
- TimberLab is niet verantwoordelijke voor aanpassingen of modificaties aan het armatuur
- Het armatuur is niet dimbaar!
- De aarde wordt (is) aangesloten aan de RVS deksel
- Voor het aanvullen rondom de mast (Type A) adviseren wij geen gebruik te maken van een betonmortel. Indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype, kan een stabilisatie zand worden toegepast.
- Voor het aanvullen rondom de paalhouder (Type B) kan indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype kan een stabilisatie zand of betonmortel worden toegepast. Tevens is het mogelijk de paalhouder machinaal de bodem in te drukken. (Hiermee vervalt stap 1)

Onderhoudsadvies

Het hout behoeft geen onderhoud. Na verloop van tijd zal het hout op een natuurlijke manier vergrijzen. Indien voor een behandeling gekozen wordt moet altijd een vocht regulerende oppervlaktebehandeling worden toegepast. Vraag hiervoor om een advies bij uw leverancier!
Indien gewenst kan de ledmodule met een zachte borstel worden afgenomen.

Garantie


Op het product is een garantie termijn van twee jaar van toepassing. Hout is een natuurproduct. Dit hout is, tenzij anders nadrukkelijk staat vermeld, vers, niet gedroogd, eventueel bezaagd en of geschaafd. Verder geen houtbewerking aan uitgevoerd. Er is altijd kans op krom trekken en/of (droogte)scheuren van het hout. Hier kan sprake van zijn bij levering of later gebeuren. Dit valt niet onder een productiefout maar is een natuurlijke eigenschap van het hout. Er is geen garantie hiervoor van toepassing.

Artikelnummer	EAN Nummer	IP Klasse	Spanning	Vermogen	Lumen output	Kleurtemperatuur	Opmerkingen
			VAC	W	lm	K	
600004	8718969330022	55	230	18	2.150	3.000	Type A
600003	8718969330015	55	230	18	2.300	4.000	Type A
600002	8718969330008	55	230	18	2.350	5.000	Type A
600007	8718969330053	55	230	18	2.150	3.000	Type B
600006	8718969330046	55	230	18	2.300	4.000	Type B
600005	8718969330039	55	230	18	2.350	5.000	Type B

05/11/18




Strato met kabel Type A

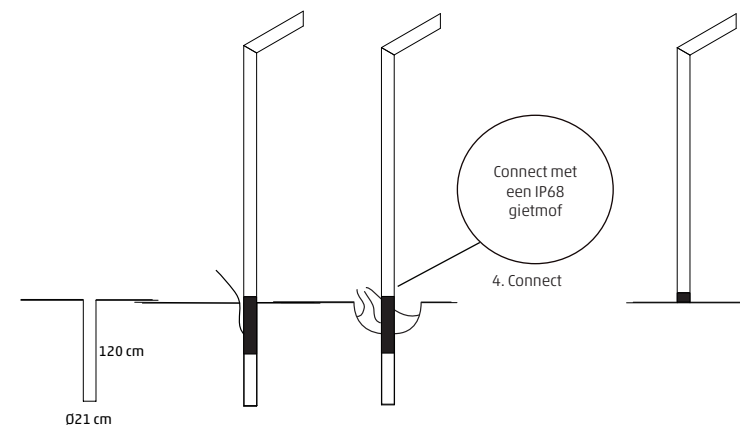

- 1. Boren**
Boor of graaf gaten in de grond.
- 2. Plaatsen**
Zet de Strato in het gat.
Plaats de zwarte rand 10cm boven het maaiveld.
- 3. Graven**
Graaf uit tot 40cm diep.
Leg de grondkabels aan.
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!
- 5. Afwerken**
Zet de paal recht met behulp van een waterpas.
Dicht het gat in de grond.

Strato zonder kabel Type A

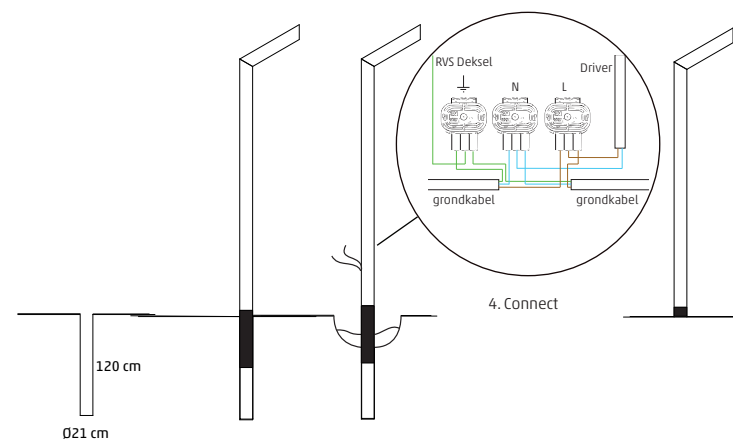

- 1. Boren**
Boor of graaf gaten in de grond.
- 2. Plaatsen**
Zet de Strato in het gat.
Plaats de zwarte rand 10cm boven maaiveld.
- 3. Graaf**
Leg de grondkabels aan.
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!
Voer de kabels door de Strato.
- 5. Afwerken**
Zet de paal recht met behulp van een waterpas.
Dicht het gat in de grond.