

PIATTO

De PIATTO is een strakke maar natuurlijke tuin- of voetpadarmatuur. Door zijn robuuste vormgeving en minimale lichtvervuiling ideaal om bijvoorbeeld voetpaden subtiel aan te lichten. De armatuur is volledig opgebouwd uit massief kastanjarahout. De diameter kan variëren tussen de 180 en 200 mm. Door de indirecte lichtbron treedt minimale verblinding op. Door de eigentijdse en natuurlijke uitstraling is de armatuur overdag nauwelijks aanwezig, maar in het donker laat de PIATTO zich van zijn beste kant zien.



SPECIFICATIES

- **Houtsoort:** Kastanje
- **Dikte:** 180/200mm
- **IP klasse:** IP54
- **Vermogen per ledmodule:** 3,6 Watt
- **Kleur armatuur:** Grijs RAL 7016
- **Lumen output per ledmodule:**


2.700K = 121 lm

4.000K = 153 lm

amber = 47 lm
- **Stralingshoek:** De ledmodule heeft een stralingshoek van 105x50 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De ledmodule heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

OPTIES

- **Spanning:** 230 VAC of 12-24 V AC/DC
- **Keurmerk:** PEFC
- **Accessoires:** De PIATTO is verkrijgbaar met of zonder vloerbeugels. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm2) . Standaard een gat van 32mm in het armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een waterpunt, licht naar achteren, in combinatie met een hek, met wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.

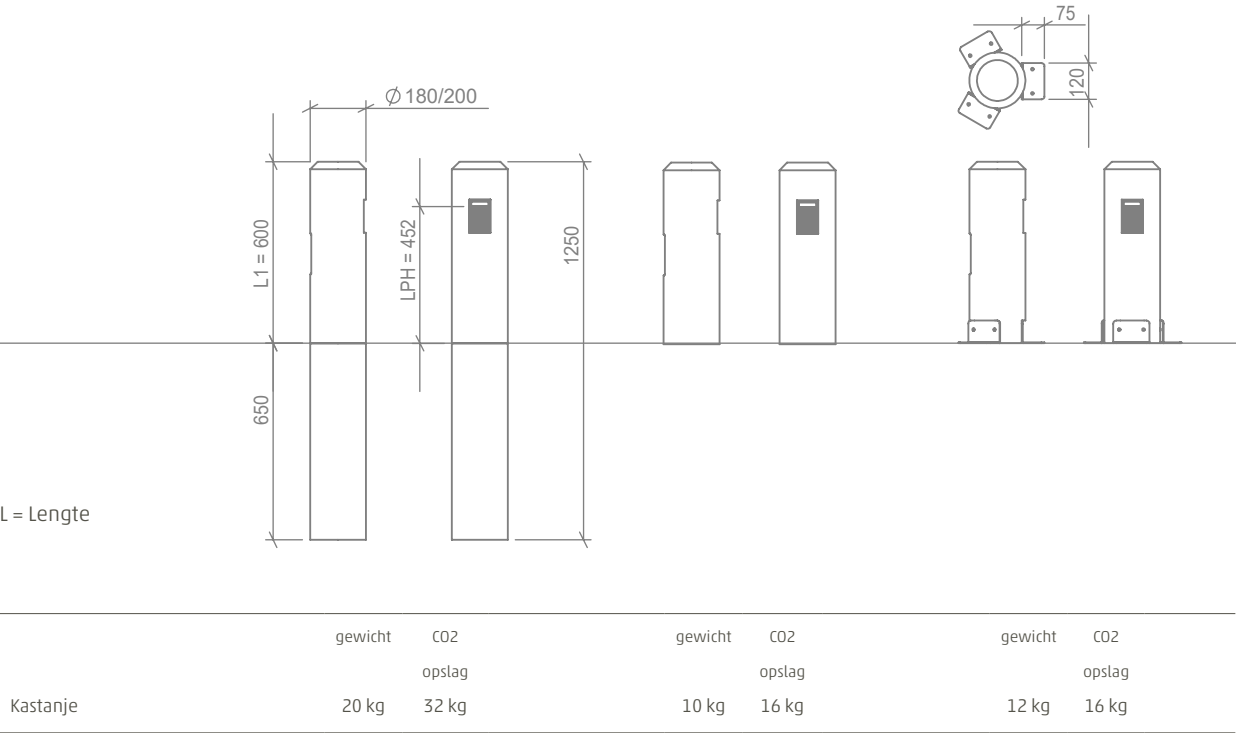

Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

LEDMODULES

	TBL wall module 2.700K	TBL wall module 4.000K	TBL wall module AMBER 593 nm
Spanning (optie)	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC
Vermogen	3.6W*	3.6W*	3.2W*
Power factor	0.39*	0.39*	0.37*
Lumen output	74 lm*	103 lm*	32 lm*
Efficientie	20 lm/W*	29 lm/W*	10 lm/W*
Lichtkleur	Warm Wit 2700K 2683K*	Natuurlijk Wit 4000K 3981K*	AMBER x=0.5853 y=0.4043*
CRI	84*	72*	n.v.t.
Dimbaar	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Label	B	B	B
Bescherming	IP 54	IP 54	IP 54
Stralingshoek	105x50*	105x50*	105x50*
Aantal LEDs per module	2	2	2
Bedrijfs temperatuur	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Verwachte levensduur	100.000 uur	100.000 uur	100.000 uur
* Gemeten waarden			